TECHNICKÉ ÚDAJE:

VLASTNOSTI	SPECIFIKACE
barva	šedá
hmotnost volně sypaného kameniva	150-170 Kg/m^3
zrnitost	0-63 mm
součinitel tepelné vodivosti (volně sypané)	0,077 W/mk
součinitel tepelné vodivosti (1:1,3)	0,08 W/mk
napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,3	od 440 kPa
napětí v tlaku při poměru stlačení 1:1,5	od 600 kPa
odolnost proti drcení	0,73 N/mm^2
odolnost proti zmrazování a rozmrazování	ano
vzlínavost násypu vrstvy tl. 30cm	32,5 mm
interní konstrukční materiál	ano
vnitřní nasákavost zrn	0%
celková nasákavost zrn	5,7%
recyklovatelnost	100%
požární odolnost	A1
bod tavení	700°C
zvuková pohltivost clony	0,65 MH
zvuková pohltivost (pro gabiony)	7 dB
zvuková pohltivost clony	0,65 MH
zvuková pohltivost (pro gabiony)	7 dB
součinitel prostupu tepla U	
– při 20 cm zhutněné vrstvě	0,4 W/m^{2}K
– při 25 cm zhutněné vrstvě	0,32 W/m^{2}K
– při 30 cm zhutněné vrstvě	0,26 W/m^{2}K
– při 35 cm zhutněné vrstvě	0,23 W/m^{2}K
– při 40 cm zhutněné vrstvě	0,2 W/m^{2}K
– při 45 cm zhutněné vrstvě	0,17 W/m^{2}K
– při 50cm zhutněné vrstvě	0,16 W/m^{2}K

VOLEJTE ZDARMA:

800 12 13 13

RECIFA a.s.

RECIFA a.s.

Na Flusárně 168
261 01 Příbram
Česká republika

tel.: +420 318 474 777
fax: +420 318 635 162

GPS: N 49°40' 45.17" E 14°00' 23.27"

WWW.REFAGLASS.CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

Výroba pěnového skla REFAGLASS

Vintířov 185
357 35 Vintířov

GPS: N 50°13' 43.03" E 12°43' 18.25"

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

WWW.REFAGLASS.SK

Distribuční sklad pěnového skla Refaglass
Šelpice Auto Glass Recycling, s.r.o.

919 09 Šelpice 139

mobil: +421 09 03 596 947
email: info@refaglass.cz

REFAGLASS®
ČLEN SKUPINY RECIFA

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA

REFAGLASS

VHODNÉ PRO

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

SVT 7521

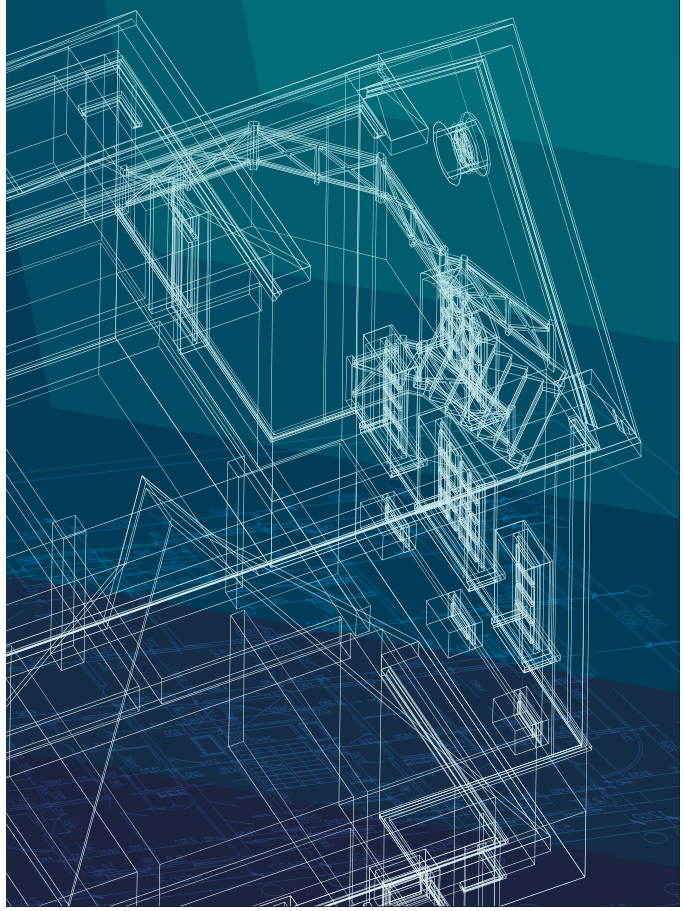

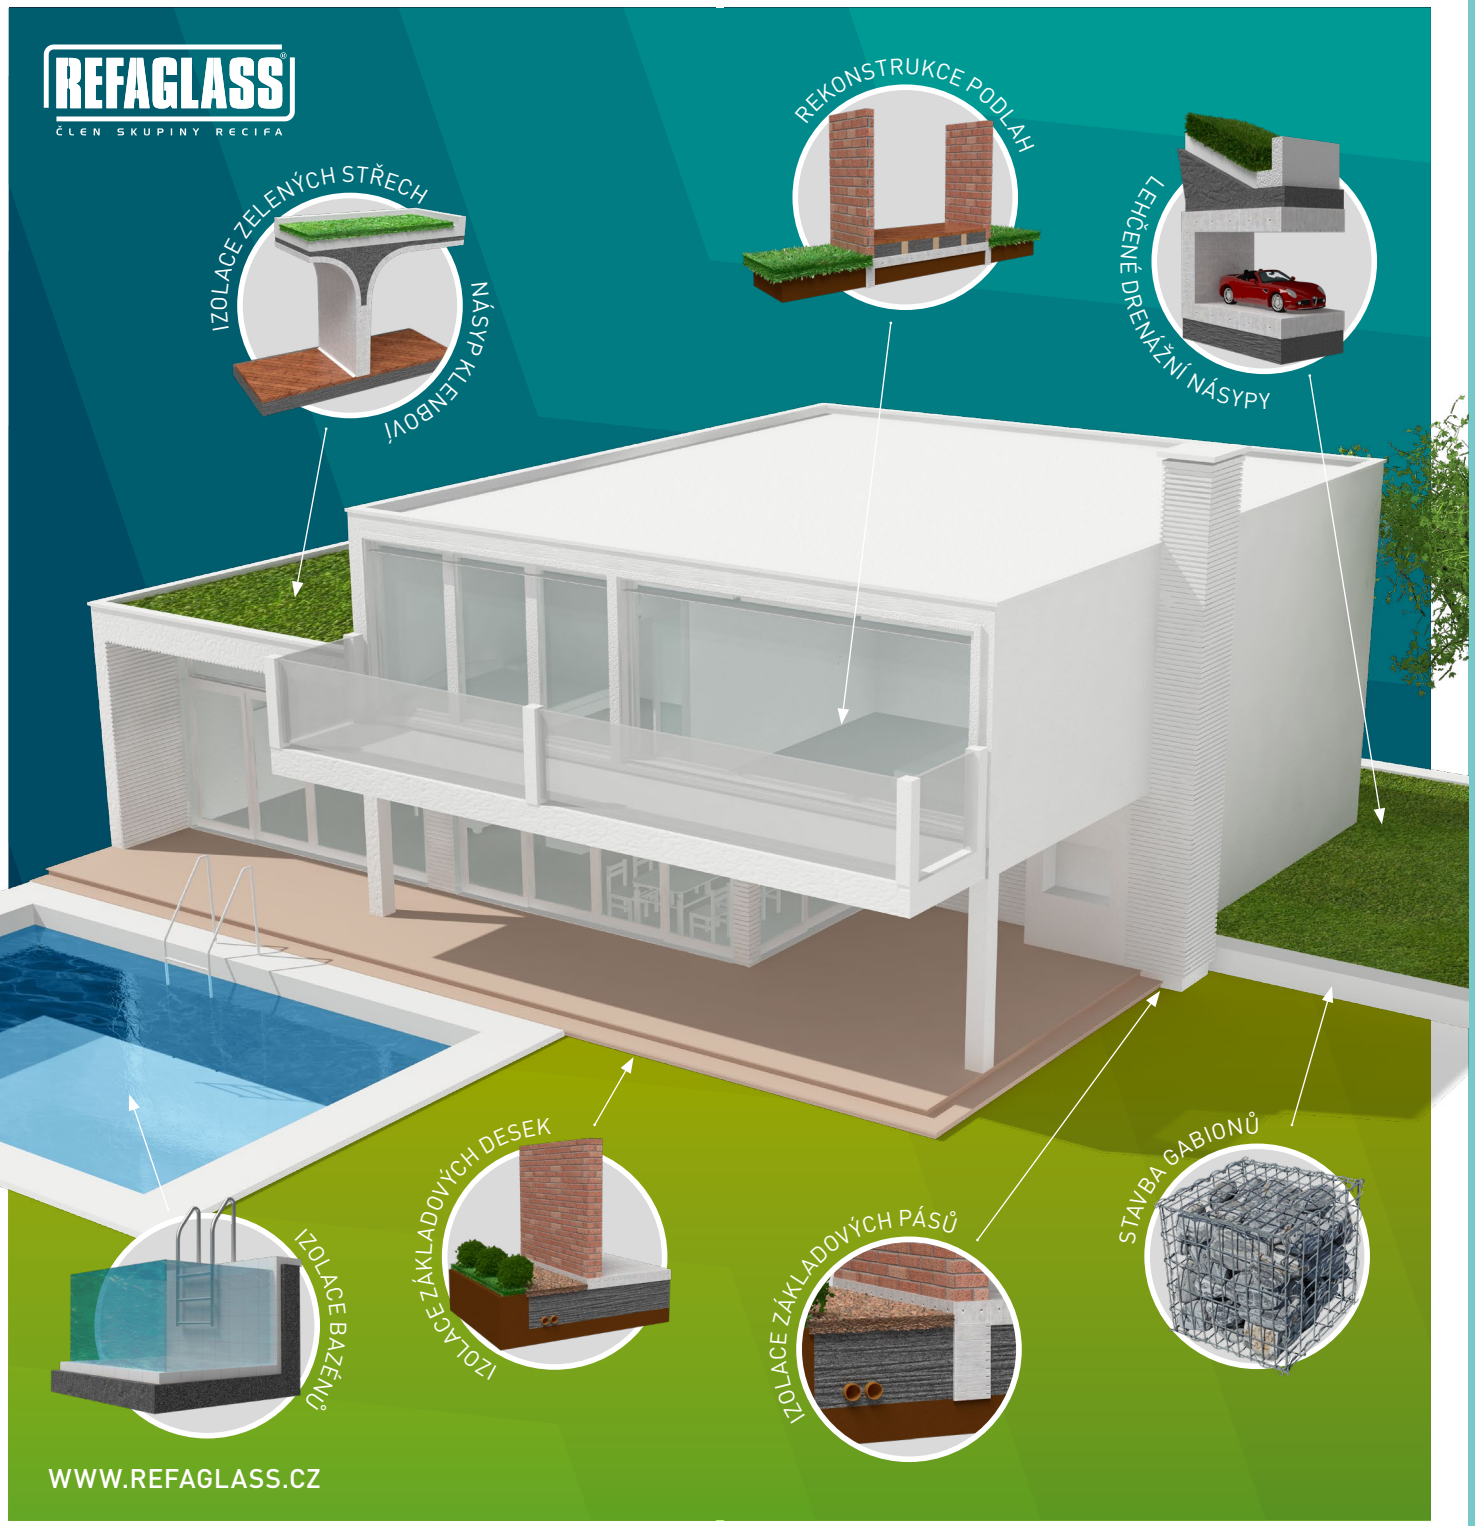

ŠTĚRK Z PĚNOVÉHO SKLA

REFAGLASS

VLASTNOSTI:

- tepelná izolace
- pevnost v tlaku
- zamezení tvorby kapilarity a mrazuvzdornost
- nízká objemová hmotnost
- recyklovatelnost/násobné použití
- odolnost vůči vnějším vlivům
- nehořlavost
- zdravotní nezávadnost
- trvanlivost

OBLAST POUŽITÍ:

- pozemní stavby
- střešní systémy
- inženýrské stavby
- přestavby
- dopravní stavby



800 12 13 13