Floorrock

OPIS PROIZVODA

Izolacijske plošče z visoko trdnostjo z odličnimi lastnostmi za toplotno, zvočno in protipožarno zaščito.

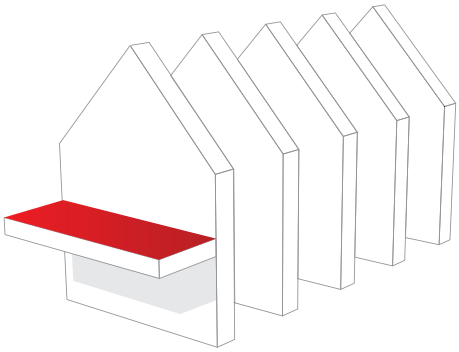

UPORABA

ROCKWOOL Floorock plošče se priporočajo za toplotno, zvočno in protipožarno izolacijo plavajočih podov za stanovanjske in poslovne objekte z višjo uporabno obremenitvijo. Vgrajujejo se pod armirano cementne estrihe ali podobne mokre estrihe ter pri raznih vrstah suhih estrihov.

Floorrock

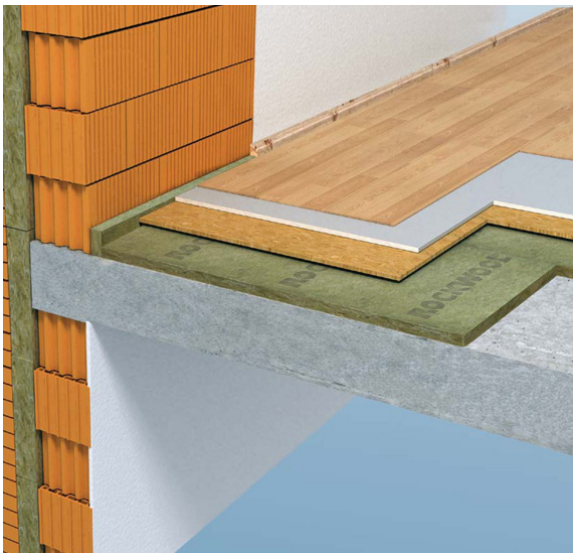

LASTNOSTI

- popolnoma nevnetljiv material, A1 razreda gorljivosti
- zvočno izolacijske lastnosti - zaščita pred zračnim zvokom in zaščita pred udarnim zvokom
- odlične toplotno izolacijske lastnosti - nizka vrednost koeficienta toplotne prevodnosti (λ)
- paroprepustnost
- vodoodbojnost
- dimenzijska stabilnost
- kemijska nevtralnost

DIMENZIJE PROIZVODA IN PODATKI O PAKIRANJU

Debelina (mm)	30	35	40	45	50	55	60	65	70
Dolžina x širina (mm)	1200 x 600								
m² / pakiranje	5,76	5,76	5,76	4,32	4,32	4,32	2,88	2,88	2,88
m² / paleta	230,40	184,32	161,28	155,52	138,24	120,96	115,20	103,68	92,16

Dimenzije palete 2400x1200x(2345-2535) mm.

TEHNIČNE PODROBNOSTI

Lastnost	**Simbol**	**Vrednost**	**Merska enota**	**Standard**
Razred gorljivosti	-	A1	-	EN 13501-1
Koeficient toplotne prevodnosti	λ_D	0,040	W/mK	EN 12667
Toleranca debeline	T6	-1 +3	mm	EN 823
Tlačna trdnost pri 10 % deformaciji	CS(10)40	≥ 40	kPa	EN 826
Oznaka kakovosti v zvezi s stisljivostjo	CP	razred 4	-	EN 13162
Paroprepustnost	μ	1,0	-	EN 12086
Navzemanje vode pri kratkotrajnem namakanju v vodi	WS	≤ 1,0	kg/m²	EN 1609
Navzemanje vode pri dolgotrajnem namakanju v vodi	WL(P)	≤ 3,0	kg/m²	EN 12087
Tališče	T_t	> 1000	°C	DIN 4102
CE - certifikat	EC - Certificate of conformity 1163 - CPD - 0191			
Koda za označevanje	MW-EN 13162-T6-CS(10)40-CP4-WS-WL(P)-MU1			

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
Sedež in proizvodnja, Poduzetnička zona Pićan Jug 130, Zajci,
HR-52333 Potpićan
Prodajna pisarna, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb
Tel 01 6197 600, Fax 01 6052 151
info@rockwool.si
www.rockwool.si

Vse informacije v tehničnem listu se nanašajo na lastnosti proizvoda, ki so verodostojne v času tiskanja tehničnega lista. Prosimo, da od svojega dobavitelja vedno zahtevate najnovejšo izdajo tehničnega lista, saj si nenehno prizadevamo razvijati proizvod. Pridružujemo si pravico do spremembe posameznih vrednosti brez predhodnega obvestila.

ROCKWOOL®

CREATE AND PROTECT®